



# Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

## RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, Fase-aansnijdimmer, Bundelhoek 36°, Wit, IP20

Een complete familie van inbouwspots die superieure verlichtingsprestaties bieden. Zo vind je altijd wat het beste bij jouw project past en kan je kiezen uit vaste/verstelbare koppen en 3 gecorreleerde kleurtemperaturen. Geniet van betrouwbare prestaties, vrij van onderhoud.

### Product gegevens


| Algemene informatie                  |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Lichtbron vervangbaar                | Nee            |
| Aantal VSA's                         | 1 unit         |
| Driver/VSA inbegrepen                | Ja             |
| Lamptype                             | LED            |
| Waardeschaal                         | Goed           |
| Gegevens lichttechniek               |                |
| Lichtstroom                          | 500 lm         |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 83 lm/W        |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2700 K         |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 80             |
| Flikkerwaarde (PstLM)                | 0,1            |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)        | 0,1            |
| Kleur lichtbron                      | 827 warmwit    |
| Optiektype                           | Bundelhoek 36° |
| Bundelspreiding armatuur             | 36°            |

| Unified Glare Rating (UGR)              | 21                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                |
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                  |
| Ingangsfrequentie                       | 50 or 60 Hz                    |
| Ingangsfrequentie                       | 50 of 60 Hz                    |
| Aanloopstroom                           | 1 A                            |
| Energieverbruik                         | 6 W                            |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                            |
| Aansluiting                             | AC netspanningsconnector C13   |
| Kabel                                   | Kabel 0,2 m met kabelconnector |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 100                            |
| Operationele temperatuur                |                                |
| Omgevingstemperatuurbereik              | -20 tot +40 °C                 |

## Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |                                                |
| Dimbaar                                      | Ja                                             |
| Driver/VSA                                   | Voedingsunit, regelend                         |
| Bedieningsinterface                          | Fase-aansnijdimmer                             |
| Constante lichtopbrengst                     | Nee                                            |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                |
| Materiaal behuizing                          | Metaal-kunststof                               |
| Reflectormateriaal                           | Polycarbonaat, aluminium coating               |
| Materiaal optiek                             | Polycarbonaat                                  |
| Materiaal optische lichtkap/lens             | Polycarbonaat                                  |
| Fixation materiaal                           | Staal                                          |
| Kleur behuizing                              | Wit                                            |
| Afwerking optische lichtkap/lens             | Helder                                         |
| Totale hoogte                                | 55 mm                                          |
| Totale diameter                              | 75 mm                                          |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers]              |
| IK-classificatie                             | IK03 [0,3 J]                                   |
| Beschermingsklasse IEC                       | Veiligheidsklasse II                           |
| CE-markering                                 | Ja                                             |
| Garantieperiode                              | 3 jaar                                         |
| Brandbaarheidsmarkering                      | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Gloeidraadtest                               | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn                    | Ja                                             |
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>     |                                                |
| Tolerantie lichtstroom                       | +/-10%                                         |

### Maatschets

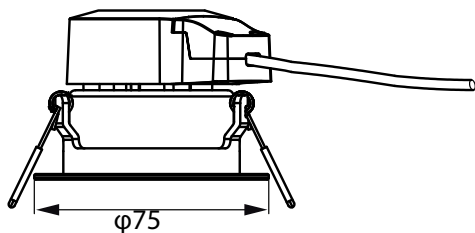


Cut-out hole diameter - Ø68mm


|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                      | (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM      |
| Tolerantie energieverbruik                        | +/-10%                               |
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b> |                                      |
| Uitvalpercentage driver na 5.000 uur              | 0,6 %                                |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L65   | 50.000 uur                           |
| <b>Toepassingsomstandigheden</b>                  |                                      |
| Maximaal dimniveau                                | 10% (afhankelijk van de dimmer, ELV) |
| Geschikt voor willekeurige schakeling             | Niet van toepassing                  |
| <b>Productgegevens</b>                            |                                      |
| Productnaam voor bestelling                       | RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH |
| Volledige productnaam                             | RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH |
| Full EOC                                          | 871951433117400                      |
| Bestelcode                                        | 8719514331174                        |
| Materiaalnr. (12NC)                               | 929002669632                         |
| Lokale code                                       | 8719514331174                        |
| Nettogewicht (per stuk)                           | 0,100 kg                             |
| EAN/UPC - product/behuizing                       | 8719514331174                        |
| Numerator - Dozen per buitendoos                  | 24                                   |
| EAN/UPC - Case                                    | 8719514331181                        |

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH



General uniform lighting - RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH

