

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Pipe Wall E27 Amber

ENDURA® CLASSIC PIPE | Moderne aluminium armaturen met amberkleurige glazen diffusor



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Directe verlichting
- Materiaal afdekkap: glas
- Kleur afdekkap: amber
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 129,00 mm |
| Breedte         | 90,00 mm  |
| Hoogte          | 197,00 mm |
| Product gewicht | 765,00 g  |

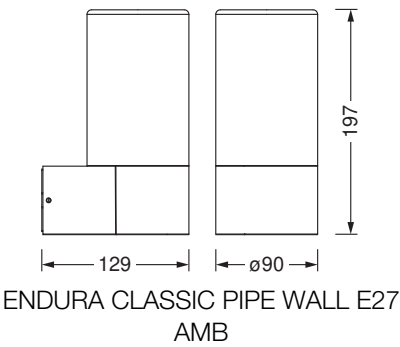

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs |
| Body materiaal        | Aluminum    |
| Materiaal afdekking   | Glas        |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg      |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP44                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                         |
| Dimbaar                                  | Nee                          |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Muur                         |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten                       |
| Met lichtbron                            | Nee                          |
| Omschrijving van de fitting              | E27                          |

NOODVERLICHTING

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Type noodverlichting                  | Niet onderhouden |
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | -                |
| Lichtstroom in noodwerking            | -                |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal lampvermogen: 25W |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                          |

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               | Naam document                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | User instruction              | ENDURA CLASSIC PIPE                           |
|  | Packaging insert              | Legal insert I-Outdoor                        |
|  | Declarations Of Conformity CE | EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE |

| Documenten en certificaten                                                        |                                 | Naam document         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM without EMC |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075554214 | Vouwdoos<br>1                             | 105 mm x 135 mm x 235 mm               | 852.00 g     | 3.33 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554221 | Verzenddoos<br>4                          | 290 mm x 230 mm x 255 mm               | 3815.00 g    | 17.01 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.