


## LED-spot

LED-spot voor gedefinieerde accentverlichting. uitstralingshoek 24° voor detailhandel en tentoonstellingen. Totale lichtstroom: 3200 lm Armatuurvermogen: 34 W. Lichtrendement van armatuur: 95 lm/W. Levensduur: 50.000 uur L70. Kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 3000 K, Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Universele 3-fase circuitrailadapter. Spot kan 350 ° draaien en 90 ° kantelen. Behuizing met geïntegreerde omvormer gemaakt van drukgegoten aluminium, kleur wit (RAL 9016). Afmetingen 146 x 79 x 179 mm, gewicht: 0,7 kg.




TE\_LUCA\_F\_L\_PERSP.jpg

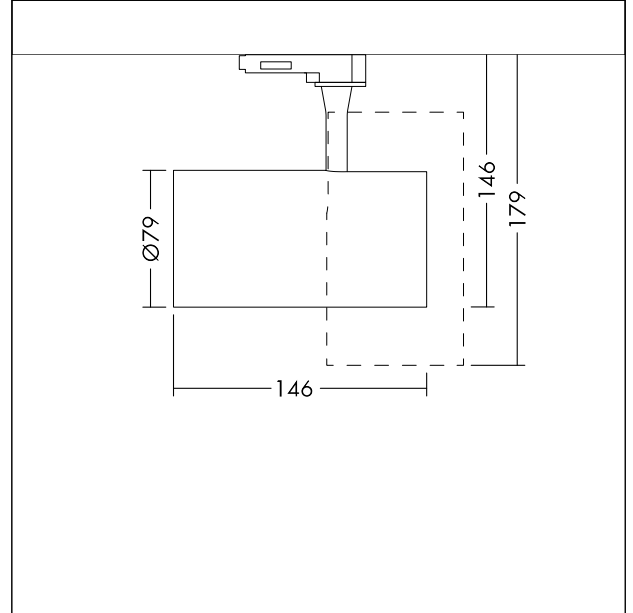

TE\_LUCA\_M\_L.wmf

## Lichtverdeling

## STD - standaard

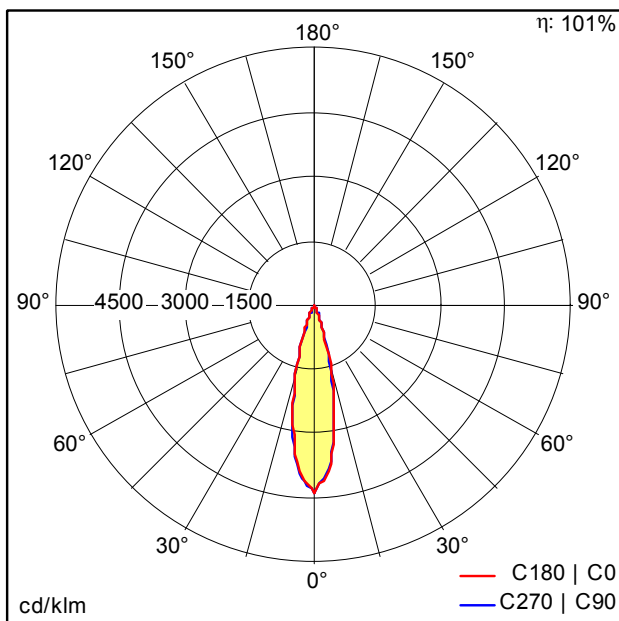

TE\_LUCA\_L\_24°\_930.ltd

- Lichtbron: LED
- Lichtstroom van armatuur\*: 3219 lm
- Lichtrendement van armatuur\*: 95 lm/W
- Kleurweergave-index min.: 90
- Gecorreleerde kleurtemperatuur\*: 3000 Kelvin
- Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3
- Opgegeven gemiddelde levensduur\*: L70 50000h bij 25°C
- Voorschakelapparaat: 1x LED\_Con
- Armatuurvermogen\*: 34 W Vermogensfactor = 0,97
- Sturing: Fixed output
- Onderhoudscategorie: D - Gesloten IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 18,00 %

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Vermogen en lichtstroom hebben bij aanvang een tolerantie van +/- 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.