

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI

SPOT DIM | Inbouwspot, ronde vorm, dimbaar



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging van halogeenspots
- Algemene verlichting
- Hotelkamers
- Bars, restaurants
- Accentverlichting
- Galerijen, musea
- Woonruimte-interieurs

Productvoordelen

- Hoge lichtkracht
- Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie
- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers)
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Kleurconsistentie begin: ≤ 4 SDCM
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Lensmateriaal: PMMA




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	170 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	100
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	200
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	20 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	670 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤4 sdc _m
Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	36 °

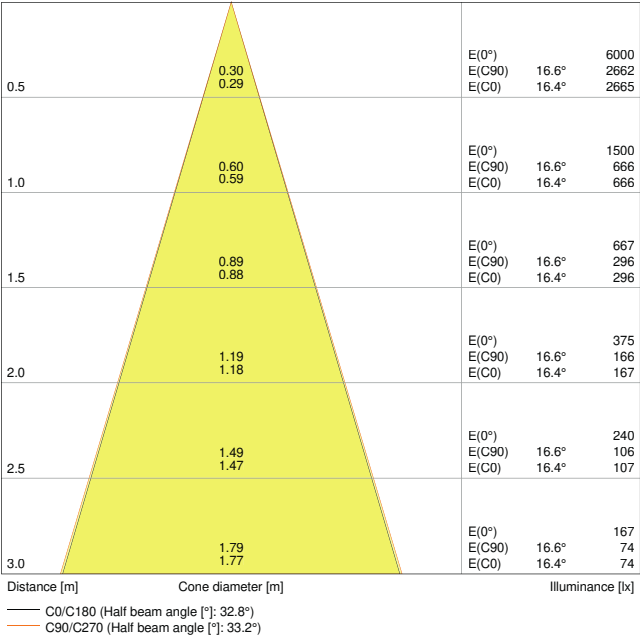



4058075811317 Spot LED fix 8W 4000K SI DIM IP44

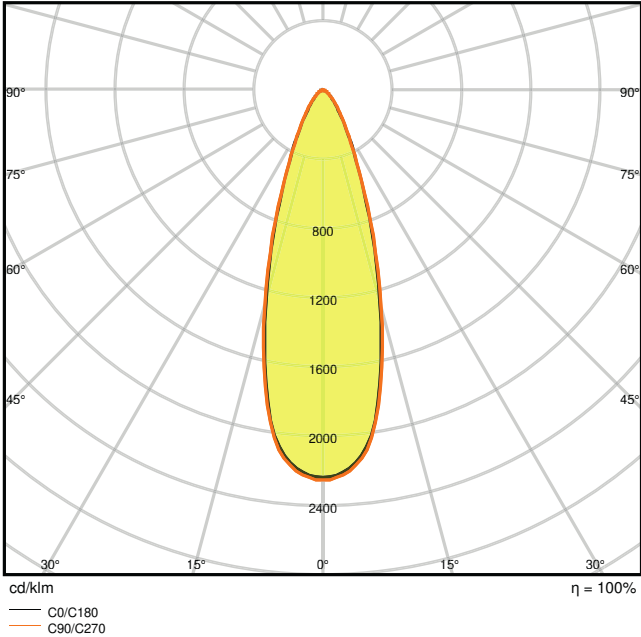

4058075811317 Spot LED fix 8W 4000K SI DIM IP44

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	81,00 mm
Hoogte	51,00 mm
Product gewicht	268,00 g

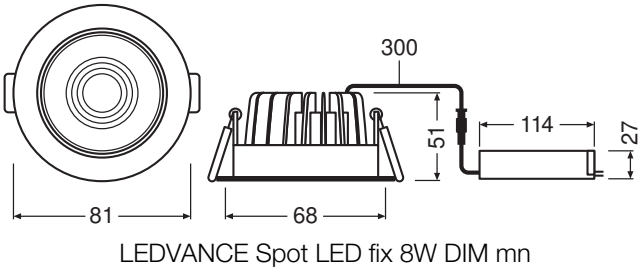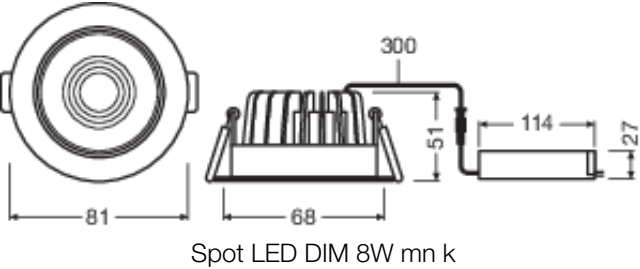

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminum

Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	PMMA
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type aansluiting	Schroefterminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP44/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	LEA / TR.EDG
Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Diameter inbouw opening	68 mm
Inbouwdiepte	90 mm
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

E-VSA - Lengte	120 mm
ECG - Hoogte	35 mm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User instruction	User Instruction Spot LED DIM
	Addon Technical Information	LSI SPOTFP LED FIX AND SPOT LED FIX
	On-Pack-Info	Legal Insert Spot LED
	Declarations Of Conformity CE	Attestation-of-Conformity-Spot LED -Fix DIM +Downlight LED 35W TÜV
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration_Spot FP LED fix_Spot LED fix
	Declarations Of Conformity UKCA	SPOTFP LED FIX 8W DIM



Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES file (IES)	Spot LED fix 8W 4000K SI DIM IP44
	LDT file (Eulumdat)	Spot LED fix 8W 4000K SI DIM IP44
	ULD file (DIALux)	SPOTDIM8W4000KIP44SI
	ROLF file (RELUX)	SPOT LED FIX 8W-4000K
	LDC typ cone	4058075811317 Spot LED fix 8W 4000K SI DIM IP44
	LDC typ polar	4058075811317 Spot LED fix 8W 4000K SI DIM IP44

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075127067	Vouwdoos 1	142 mm x 102 mm x 112 mm	354.00 g	1.62 dm³
4058075127074	Verzenddoos 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	10083.00 g	50.69 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.