


LED-armatuur voor plafondinbouw

Ledpaneel voor inbouw, dimbaar met DALI, UGR < 19, kleurtemperatuur van 3000 K, 3500 K of 4000 K rechtstreeks in te stellen met een schakelaar op de armatuur. Aangename, zachte en niet-verblindende verlichting voor kantoren dankzij de opalen PET-diffusor, classificatie TP(b), voor volledig homogene verlichting, met aluminium frame. DALI-driver voor een dimbereik van 1 tot 100 % d.m.v. DALI-2 en switchDIM. DC-niveau verstelbaar. Netfrequentie: 0/50/60 Hz. Gangfunctie. Armatuurvermogen: 34 W. Levensduur van 50.000 uur tot de lichtstroom is afgenomen tot 80 % van de beginwaarde. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 4. Totale lichtstroom: 4000 lm, Lichtrendement van armatuur: 118 lm/W (4000 K), Lichtrendement van armatuur: 118 lm/W (4000 K). Kleurweergave Ra > 80; zonder gereedschap te installeren (klemmenstrook voor elektriciteitsdraden tot 2,5 mm²). Externe aansluitdoos voor lus-in/lus-uit. Geschikt voor noodverlichtingssysteem voor vluchtwegen, overeenkomstig EN 50172. Geen flirkerend licht. Geschikt voor inleginstallatie, pendel- en opbouwmontage. Afmetingen 1200 x 300 x 60 mm gewicht: 2,21 kg




TE_ANNAVARIO_F_1200x300_persp.jpg

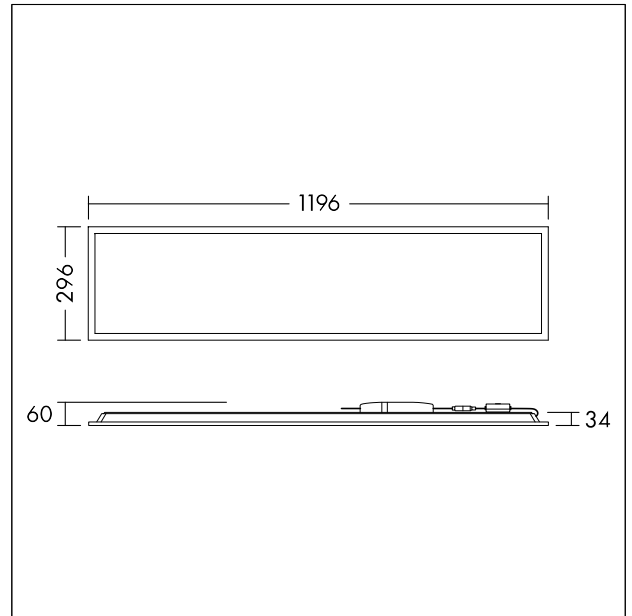

TE_ANNAVARIO_M_1200.wmf

Lichtverdeling

STD - standaard

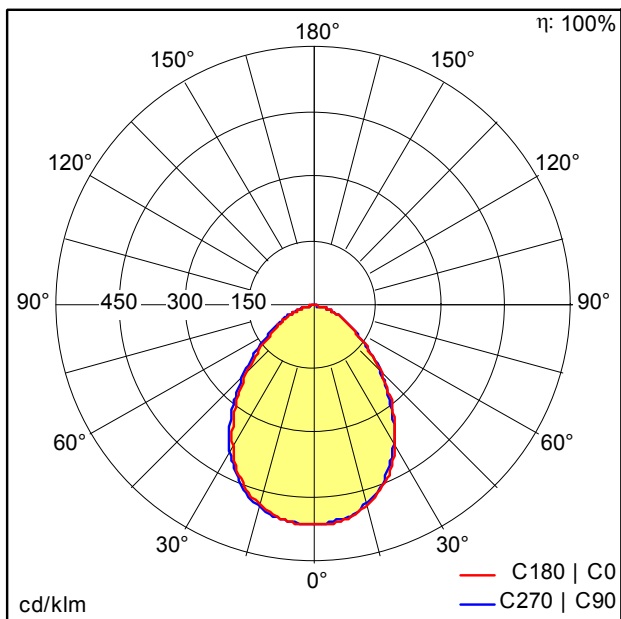

TE_ANNA_VARIO_1200x300_4000_840.lid

- Lichtbron: LED
- Lichtstroom van armatuur*: 4000 lm
- Totale noodlichtstroom: 461 lm
- Lichtrendement van armatuur*: 118 lm/W
- Kleurweergave-index min.: 80
- Voorschakelapparaat: 1 x 87500923 ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX
- Gecorreleerde kleurtemperatuur*: 3000-4000 Kelvin
- Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 4
- Opgegeven gemiddelde levensduur*: L80 50000h bij 25°C
- Armatuurvermogen*: 34 W Vermogensfactor = 0,95
- Sturing: HFIX dimbaar tot 1%
- Onderhoudscategorie: D - Gesloten IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 10,00 %

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Vermogen en lichtstroom hebben bij aanvang een tolerantie van +/- 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.